

排気ガス排出システム



NISSEI 日本整備株式会社

排気リール
GMRシリーズ



スプリング式排気リール

- ・手動でラクに引出しができます。
- ・車両の用途に応じて様々なホースサイズがあります。
- ・標準型ノズル付
(GRNK160100又は160125)
- ・レジャーサー付き
- ・指定色塗装も可能です(※要ご相談)
- ・風量ダンパー(オプション)


型式	ホース径	長さ	重量
GMR7575	75mm	7.5m	40kg
GMR7510	75mm	10m	50kg
GMR1007.5	100mm	7.5m	40kg
GMR10010	100mm	10m	50kg
GMR10015	100mm	15m	73kg
GMR12510	125mm	10m	66kg
GMR12512.5	125mm	12.5m	75kg
GMR1507.5	150mm	7.5m	65kg
GMR15010	150mm	10m	74kg
GMR15012.5	150mm	12.5m	78kg

電動巻取り式排気リール GERシリーズ



電動巻取り無線リモコン式リール

- ・無線リモコンによりホースの引出しが行えます。
- ・ファンの起動もホースを引き出すと自動起動します、ホースを格納する事によりファンも停止します。
- ・標準で排気ファン一基に対してリールは3台まで設置可能です。それ以上の場合はご相談下さい。
- ・標準型ノズル付
(GRNK160100又は160125)
- ・レジャーユーザー付き
- ・風量ダンパー(オプション)



型式	ホース径	長さ	重量
GER1007.5R	100mm	7.5m	63kg
GER10010R	100mm	10m	65kg
GER10012.5R	100mm	12.5m	90kg
GER10015R	100mm	15m	97kg
GER1257.5R	125mm	7.5m	84kg
GER12510R	125mm	10m	91kg
GER12512.5R	125mm	12.5m	100kg
GER1507.5R	150mm	7.5m	87kg
GER15010R	150mm	10m	94kg
GER15012.5R	150mm	12.5m	103kg


排気ファン付きリール GMRFシリーズ



- 排気ファン付きリール
- ・リールに排気ファンが一体で取付いてます。
 - ・リールの引出しは手動タイプ
 - ・標準型ノズル付(GRN160100付)

型式	ホース径	長さ	重量	動力
GMRF1007.5	100mm	7.5m	42kg	200V/400w
GMRF10010	100mm	10m	44kg	200V/400w

埋設式排気ボックス

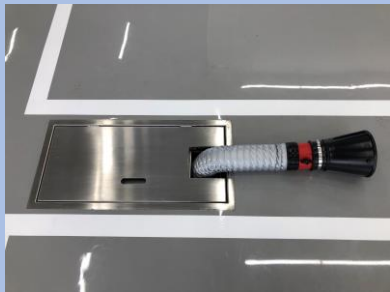


- 埋設式排気ボックス J-BOX-1 ステンレス製
- ・床に排気ホース収納ボックスを埋設しスペースの有効利用ができます。
 - 扉の開閉方向を予め指定できます(右開き、左開き)
 - ・風量ダンパー付
 - ・標準型ノズル付(GRNK160100)

型式	ホース径	長さ
J-BOX-1	100mm	5m


壁収納型BOX仕様もあります
お問い合わせ下さい。



寸法図(左開き)

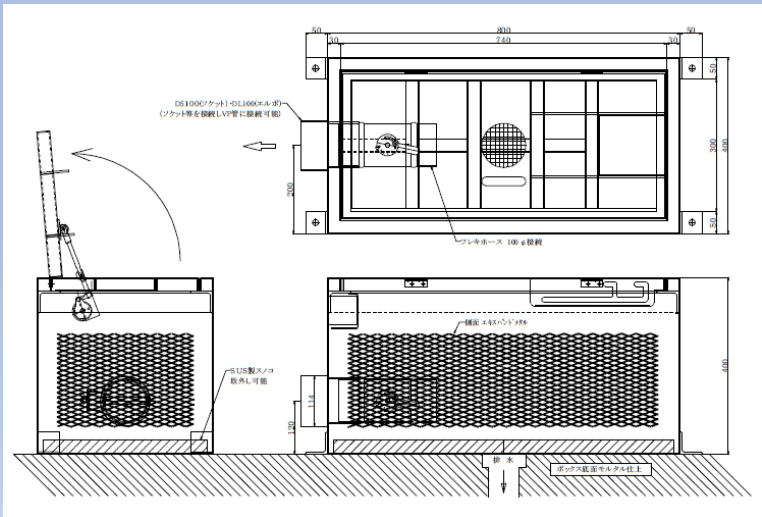

排気ファン

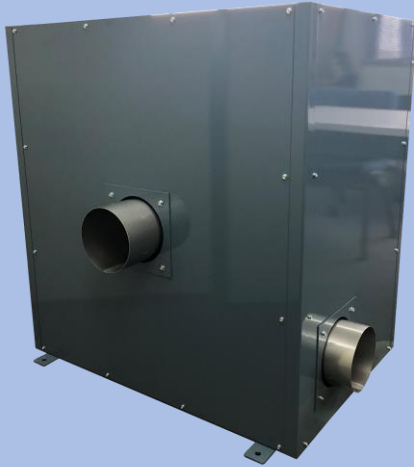

防音ボックス型排気ファン
・ファンの起動は制御盤を介して
無線リモコンで起動します。



※屋外用簡易防水仕様
もあります。ステンレス製
(お問い合わせ下さい)

型式	動力	寸法	重量
JFA-075	0.75kw/200V	W680 × D580 × H780	77.5kg
JFA-150	1.5kw/200V	W680 × D580 × H780	93.5kg
JFA-220	2.2kw/200V	W700 × D700 × H900	118kg
JFA-370	3.7kw/200V	W700 × D700 × H900	135kg

排気ファン用制御盤



JFA-2



無線リモコン

排気ファン専用制御盤
・ファンの起動は制御盤受信機
にてリモコンで起動します。
(最大距離40m)
・標準でリモコン2個付属
・オプションにて有線SWもあります
(JFA-PB)

GER専用制御盤




JFA-S※

GER(電動リモコン無線巻取りール
専用の制御盤
・標準でリール3台まで使用できます
リール台数が増える場合はご相談
下さい※印はリール数

ノズル・非接触ノズル

標準型ノズルGRNK160100 開閉ダンパー付

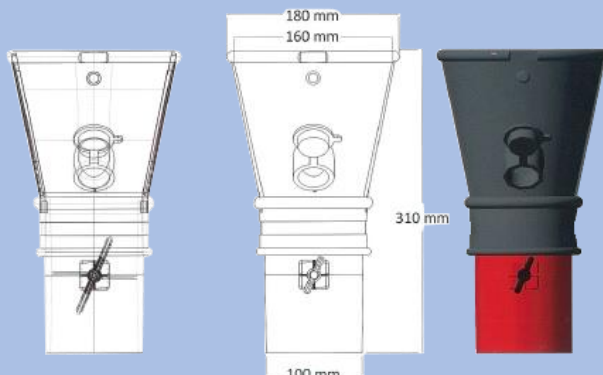

ツインマフラー用非接触ノズル




HNS76250H



GYNMA100100100
折り畳んで省スペースに

シングルマフラー用非接触ノズル



HSN76175



GRNP100HT(楕円型ノズル)

非接触簡易スタンド




JFA-S1




折り畳んでJBOX-1内に収納できます

ディーゼル車用黒煙処理装置

簡易式フィルターBOX

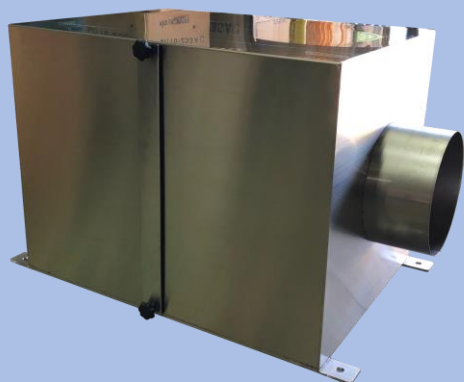

SEFB-350

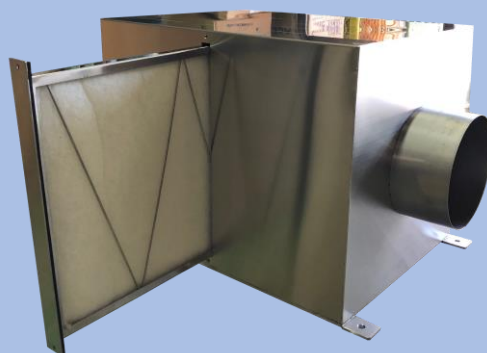

※仕様等お問い合わせ下さい

ディーゼル車DPF対応排気システム(特許第6877372号)

バッフル板付非接触ノズルと耐熱ファン、温度センサー付き制御盤


により効率良く排気温度を下げます、排気ガス温度を監視しDPF燃焼作業における排気ガス処理が行えます。詳しくはお問い合わせください。




JFA-D2
温度センサー
付き制御盤



D-NCN
バッフル板付
非接触ノズル

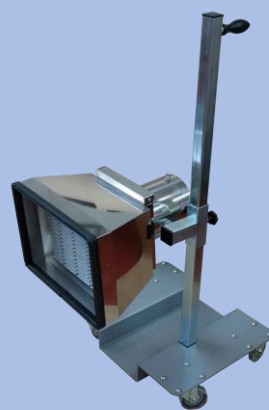

施工例

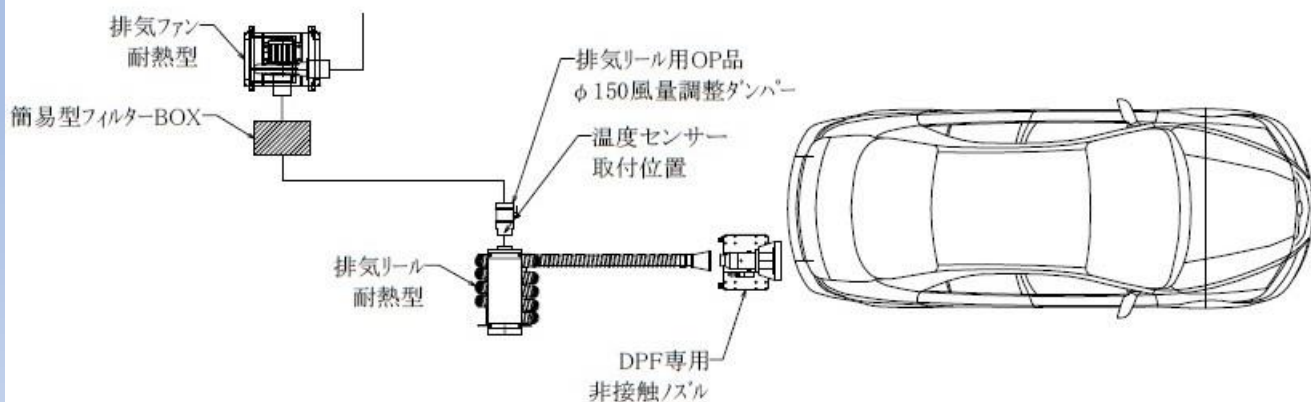



日本整備株式会社

本社/〒332-0002 埼玉県川口市弥平1-5-9 TEL048-223-3135 FAX048-223-3136
ホームページ <http://www.nippon-seibi.co.jp> E-mail : hpi@nippon-seibi.co.jp

販売店